

## TECHNICAL INFORMATION

2430 ZEAL


### TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

|                         |                             |                 |                             |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| constructie             | construction                | ISO 2424        | 5/64" super soft cut pile   |
| poolmateriaal           | yarn content                | ISO 2424        | polyamide 6.6               |
| rug                     | backing                     | ISO 2424        | Sbr free Starback           |
| gebruiksklasse          | suitability                 | EN 1307         | 23/32 general contract use  |
| poolgewicht             | pile weight                 | ISO 2424        | 2040 gr/m <sup>2</sup>      |
| totaal gewicht          | total weight                | ISO 8543        | 2800 gr/m <sup>2</sup>      |
| pooldikte               | pile height                 | ISO 1766        | 10.2 mm                     |
| totaal dikte            | total thickness             | ISO 1765        | 12.5 mm                     |
| noppental               | tuft density                | ISO 1763        | 292500 tufts/m <sup>2</sup> |
| breedte                 | width                       | CEN/TS 14159    | ca 4 m                      |
| warmtedoorlaatweerstand | thermal resistance          | ISO 8302        | 0.15 m <sup>2</sup> K/W     |
| brandklasse             | flammability                | ISO 13501-1     | Cfl-s1                      |
| contactgeluidsisolatie  | impact sound insulation     | ISO 140-8/717-2 | 25 dB                       |
| structure               | Konstruktion                | ISO 2424        | 5/64" super soft cut pile   |
| composition             | Polmaterial                 | ISO 2424        | polyamide 6.6               |
| dossier                 | Beschichtung                | ISO 2424        | Sbr free Starback           |
| classement d'usage      | Zusatzeignung               | EN 1307         | 23/32 general contract use  |
| poids de velours        | Poleinsatzgewicht           | ISO 2424        | 2040 gr/m <sup>2</sup>      |
| poids total             | Gesamtgewicht               | ISO 8543        | 2800 gr/m <sup>2</sup>      |
| hauteur du velours      | Polschichtdicke             | ISO 1766        | 10.2 mm                     |
| épaisseur totale        | Gesamtdicke                 | ISO 1765        | 12.5 mm                     |
| densité                 | Noppenzahl                  | ISO 1763        | 292500 tufts/m <sup>2</sup> |
| dimensions              | Breite                      | CEN/TS 14159    | ca 4 m                      |
| résistance thermique    | Wärmedurchlasswiderstand    | ISO 8302        | 0.15 m <sup>2</sup> K/W     |
| comportement au feu     | Brandverhalten              | ISO 13501-1     | Cfl-s1                      |
| isolation acoustique    | Trittschallverbesserungsmaß | ISO 140-8/717-2 | 25 dB                       |

### COLOURS

|               |            |
|---------------|------------|
| 102 Ermine    | 233 Melon  |
| 106 Mink      | 261 Venice |
| 119 Angora    | 265 Ruby   |
| 122 Alpaca    | 274 Forest |
| 142 Chihuahua | 279 Tuxedo |

### PRODIS RATING AND INFORMATION

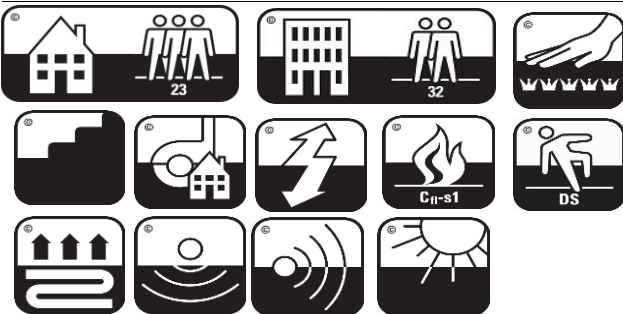

CE  
EN 14041  
EN 1307



PRODIS: 7C8F07EE  
DOP: 1025-125190

### CONTACT INFORMATION

BUCHAREST, ROMANIA(HEAD OFFICE)  
DR. PANAIT IATROPOL, NR. 22, 5TH DISTRICT  
+40 747 228 553  
office@carpetmore.ro  
www.carpetmore.ro

geproduceerd door / manufactured for  
fabriqué par / hergestellt durch

**CARPET &  
MORE**  
ROMANIA

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.